

## CE-3/CE-5

Kiinteästi asennettavat

CE-3 ja CE-5 ovat kiinteästi asennettavia alipaineyksiköitä. Laitteessa on paineilmapuhdisteinen patruunasuodatin, pölysäiliö, sivukanavapuhallin ja sähkö-/ohjauskeskus. Kaikki valmiina yhdistettäväksi sähköverkkoon, paineilmaverkkoon ja putkistoon. Pölysäiliöön sisältyy muovisäkki.

Optiona, imuyksikön voi varustaa:

• Taajuusmuuttajalla • Äänenvaimentimella • Poistupuolen HEPA-suodattimella


Väri: RAL 7044

• Ilmamäärä: >312m<sup>3</sup>/h / 550 m<sup>3</sup>/h • Maksimi alipaine: -25kPa

Käyttökohteet • Teollisuussivous • Hitsauskäryjen kohdepoisto • Hiontapölyille



CE-3/CE-5 - Suction unit

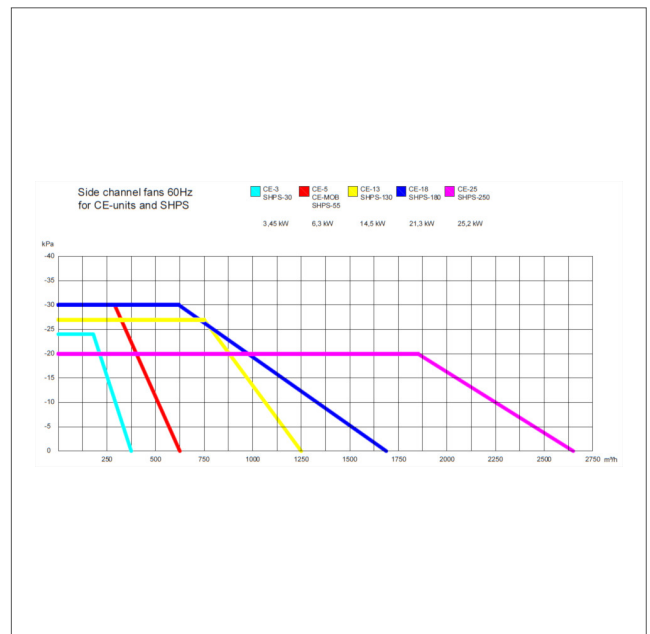

Art.nr	Moottori kW	Maks alipaine kPa	Maks ilmamäärä m <sup>3</sup> /h	Weight (kg)
CE-3	3.4	25	312	*
CE-5	5.5	26	550	*
CE-3F	3.4	27	400	*
CE-5F	5.5	30	630	*