

CE-18

Kiinteästi asennettavat

CE-18 on kiinteästi asennettava alipaineyksikkö. Laitteessa on paineilmapuhdisteinen patruunasuodatin, pölysäiliö, sivukanavapuhallin ja sähkö-/ohjauskeskus. Kaikki valmiina yhdistettäväksi sähköverkkoon, paineilmaverkkoon ja putkistoon. Pölysäiliöön sisältyy muovisäkki.

Optiona, imuysikön voi varustaa:

• Taajuusmuuttajalla • Äänenvaimentimella • Poistupuolen HEPA-suodattimella


Väri: RAL 7044

• Ilmamäärä: >1350m³/h • Maksimi alipaine: -30kPa

Käyttökohteet • Teollisuussivous • Hitsauskäryjen kohdepoisto • Hiontapölyille



CE-18 - Suction unit

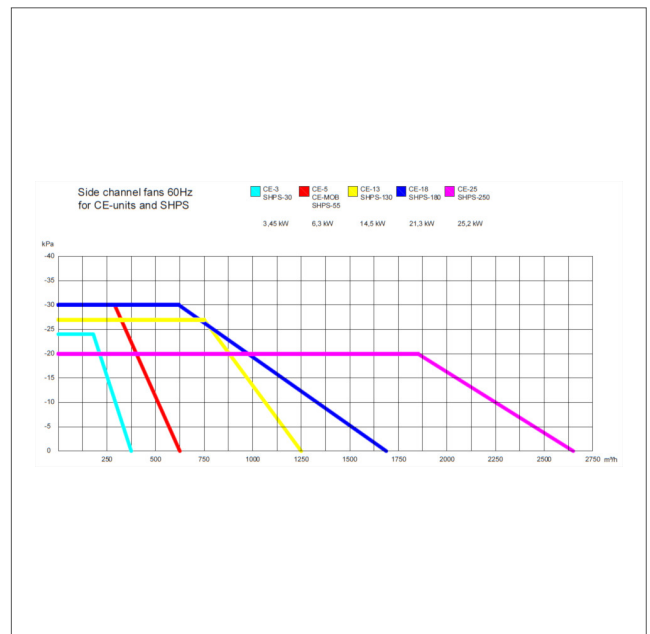

Art.nr	Moottori kW	Maks alipaine kPa	Maks ilmamäärä m ³ /h	Weight (kg)
CE-18	18	30	1370	*
CE-18F	18	31	1580	*